




MP 
PANNELLI SRI

G R E C A T E

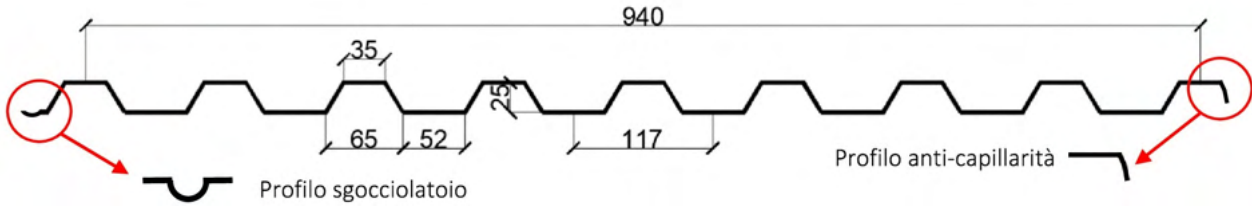

ACCIAIO S250 GD Z100

DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI - portata in daN/mq

SPESSORE (mm)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	764	489	340	250	191	151	122	101	85	72	62	54	48	42	38	34	31
	529	271	157	99	66	46	34	25	20	15	12	10	8	7	6	5	4
0,60	911	583	405	297	228	180	146	120	101	86	74	65	57	50	45	40	36
	630	323	187	118	79	55	40	30	23	18	15	12	10	8	7	6	5
0,70	1.055	675	469	344	264	208	169	139	117	100	86	75	66	58	52	47	42
	730	374	216	136	91	64	47	35	27	21	17	14	11	10	8	7	6
0,80	1.197	766	532	391	299	236	191	158	133	113	98	85	75	66	59	53	48
	730	374	216	136	91	64	47	35	27	21	17	14	11	10	8	7	6

* in grigio la verifica per sola portata, in bianco la verifica con limitazione della freccia ad 1/200

DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI - portata in daN/mq

SPESSORE (mm)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	748	479	333	244	187	148	120	99	83	71	61	53	47	41	37	33	30
		511	296	186	125	88	64	48	37	29	23	19	16	13	11	9	8
0,60	892	571	397	291	223	176	143	118	99	84	73	63	56	49	44	40	36
		609	352	222	149	104	76	57	44	35	28	23	19	15	13	11	10
0,70	1.035	662	460	338	259	204	166	137	115	98	84	74	65	57	51	46	41
		706	408	257	172	121	88	66	51	40	32	26	22	18	15	13	11
0,80	1.175	752	522	384	294	232	188	155	131	111	96	84	73	65	58	52	47
		801	464	292	196	137	100	75	58	46	36	30	24	20	17	15	13

* in grigio la verifica per sola portata, in bianco la verifica con limitazione della freccia ad 1/200

ALLUMINIO 3103 H16

DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI - portata in daN/mq

SPESSORE (mm)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	334	214	149	109	84	66	54	44	37	32	27	24	21	19	17	15	13
	174	89	51	32	22	15	11	8	6	5	4	3	3	2	2	2	1
0,60	398	255	177	130	100	79	64	53	44	38	33	28	25	22	20	18	16
	207	106	61	39	26	18	13	10	8	6	5	4	3	3	2	2	2
0,70	461	295	205	151	115	91	74	61	51	44	38	33	29	26	23	20	18
	240	123	71	45	30	21	15	12	9	7	6	5	4	3	3	2	2
0,80	524	335	233	171	131	103	84	69	58	50	43	37	33	29	26	23	21
	240	123	71	45	30	21	15	12	9	7	6	5	4	3	3	2	2

* in grigio la verifica per sola portata, in bianco la verifica con limitazione della freccia ad 1/200

DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI - portata in daN/mq

SPESSORE (mm)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	327	210	146	107	82	65	52	43	36	31	27	23	20	18	16	15	13
		168	97	61	41	29	21	16	12	10	8	6	5	4	4	3	3
0,60	390	250	174	127	98	77	62	52	43	37	32	28	24	22	19	17	16
		200	116	73	49	34	25	19	14	11	9	7	6	5	4	4	3
0,70	453	290	201	148	113	89	72	60	50	43	37	32	28	25	22	20	18
		232	134	84	57	40	29	22	17	13	11	9	7	6	5	4	4
0,80	514	329	228	168	129	102	82	68	57	49	42	37	32	28	25	23	21
		263	152	96	64	45	33	25	19	15	12	10	8	7	6	5	4

* in grigio la verifica per sola portata, in bianco la verifica con limitazione della freccia ad 1/200

Colorazioni disponibili

Standard:



BIANCO
GRIGIO



TESTA DI
MORO



ROSSO
SIENA

Extra:



RAL 9006



RAL 6005



RAL 7016



RAL 8004



Su richiesta applicazione tessuto
anticondensa e curvatura



EMMEPI PANNELLI S.r.l.

**SEDE LEGALE: Via Cavour, 33 - 46029 -
Suzzara (MN)**

C.F. e P. IVA 02554000204

sito internet: <http://www.mppannelli.it/>



UNITA' OPERATIVA - BORGO VIRGILIO (MN):

Via Mantova, 235/D - 46034

loc. Romanore di Borgo Virgilio (MN)

Telefono: 0376.18 55 220 - Fax: 0376.18 50 179

email: sede@mppannelli.it

UNITA' OPERATIVA - PIACENZA:

Via Modena, 20 - 29122

Piacenza (PC)

Telefono: 345/0625853

email: piacenza@mppannelli.it